


LAX[®]

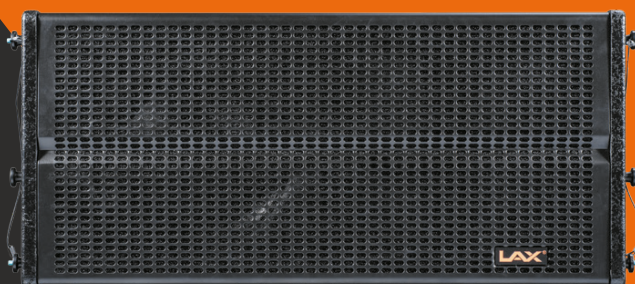

**Комплект ProAudio
оборудования
для проката**

laxpro.ru

Сфера применения

Комплект предназначен для мобильного использования на площадках до 200 человек.

Оснащен встроенной ригинг системой, рассчитанной как для установки в граунд стек, так и в подвесе. Общая мощность — 6,6 KW AES.



AT110-V2



ATL18B-V2

Состав комплекта

| | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Элемент линейного массива | AT110-V2 | 8 шт |
| Сабвуфер | ATL18B-V2 | 4 шт |
| Подвесная рама | AT110-V2 FK | 2 шт |
| Усилитель | MT1300 MT2400 | 1 шт 1 шт |
| Сигнальный процессор | DSP48-II | 1 шт |
| Патчбэй | PB4 | 1 шт |
| Оборудование для транспортировки | кейс тележка | 7 шт 2 шт |
| Коммутация | спикерный кабель | |

Преимущества

- Компоненты высокого класса, итальянские динамики
- Контроль сборки каждой единицы на производственной линии
- Стабильное качество



Официальное
представительство



Наличие шоурума
и специальной
программы по закупке
демооборудования



Регулярно пополняемый
склад



Сервисное обслуживание
в авторизованном центре



Гарантия поставки
до 3х месяцев



Услуги дизайна
и технические консультации



Процессор DSP48-II

Цифровой процессор сигнала с 4 входами и 8 выходами. Разработан на базе современных компонентов, обеспечивающих высочайшую скорость преобразования и обработки аудиосигнала с минимумом шумов и искажений.

Передовой 40-битный ЦПУ многократно превосходит по производительности типовые 24-битные процессоры, позволяя значительно расширить динамический диапазон обрабатываемого сигнала.

Удобный и простой в освоении интерфейс предоставляет полный контроль и максимальную гибкость при управлении входным и выходным сигналом.

DSP48-II может подключаться к ПК через Ethernet, обмениваться данными через RS485 и управляться специальным ПО.



Патчбэй PB4

Компактный двухюнитовый патчбэй, который обеспечивает подключение электрической, сигнальной и спикерной коммутации и предлагает максимальное удобство коммутации приборов.

Совместим с линейными массивами серии АТЕС, OPERATION T, OP и рупорными системами OPD и ST.

- 2U патч-панели, все в одном
- Разработан для 2-х и 3-х полосных систем
- Оснащен однофазным CEE 16A 3Pin 230V + проходной разъем
- Имеет пять универсальных однофазных розеток (220 V/16 A)
- Оснащен выходными разъёмами NEUTRIK NL4MP
- Входные сигнальные разъемы XLR



Усилители мощности звука серии MT: MT1300, MT2400

Усилители серии MT отличаются уникальной гибридной конструкцией класса D, сочетающей качество звука усилителей класса А и энергоэффективность усилителей класса Н.

Доступны конфигурации с 2 и 4 каналами. Характеризуются высокой эффективной мощностью при малом весе и компактности.

- Импульсный блок питания обеспечивает стабильное напряжение с нагрузкой от 2 Ом
- Надежная защита от короткого замыкания, перегрева, постоянного тока, СВЧ, инфразвука и перегрузки
- Медный радиатор большой площади для быстрого рассеивания тепла
- Система вентиляторов с регулируемой скоростью вращения позволяют усилителю стабильно работать в различных условиях
- Ограничители мощности (peak lim.) на каждом канале для безопасной работы

Кейсы для транспортировки

Легкие, ударопрочные, с качественной фурнитурой и аккуратной внутренней отделкой.

Специально разработаны для защиты оборудования от повреждения во время транспортировки.

AT110-V2-FK-ATL18B FLC — кейс для одного сабвуфера и одной подвесной рамы.

AT110-V2 FLC — кейс для четырех элементов массива. Также есть версия на два элемента.

AmpRack 12U — 12 юнитовый рэк на колесах для 19" приборов.




Представительство в России

Владимир Карулин

V.karulin@laxpro.ru

laxpro@laxpro.ru



laxpro.ru



Эксклюзивный дистрибьютор LAX в России
и странах СНГ

Дмитрий Нестеров

Продакт-менеджер по звуковому оборудованию

+7 (938) 445-60-08

NDVsound@profdisplays.ru



profdisplays.ru